





## Примеры монтажа

Однотрубная система отопления

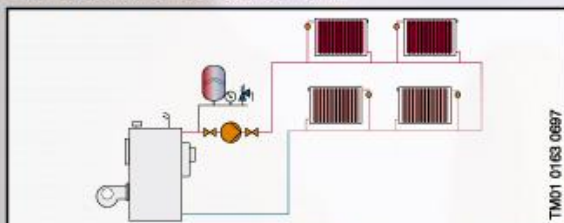


TM01 0163 0697

Двухтрубная система отопления

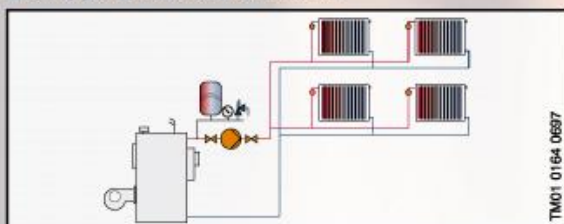

TM01 0164 0697

Система теплых полов

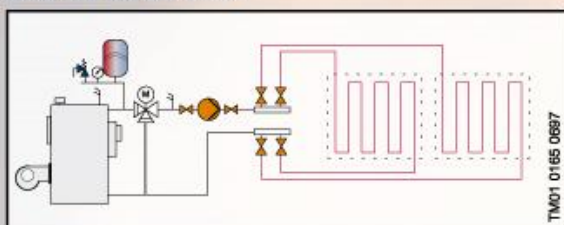


TM01 0165 0697


## Технические характеристики

ALPHA2	25-40, 32-40 (N)	25-60, 32-60 (N)
Напряжение питания	1 × 230 В -10% / +6%, 50 Гц	
Защита электродвигателя	Внешняя защита не требуется	
Класс защиты	IP 42	
Класс изоляции	F	
Относительная влажность окружающей среды	Макс. 95%	
Окружающая температура	0°C до +40°C	
Температура перекачиваемой жидкости	+2°C до +110°C	
Рабочее давление	Макс. 1,0 М Па, 10 бар	
Минимальное давление подпора	+75 °С 0,5 м / 0,05 бар	
	+90 °С 2,8 м / 0,28 бар	
	+110 °С 10,8 м / 1,08 бар	
Уровень шума	Ниже 43 дБ (А)	
Максимальный напор	4,1 м / 40 кПа	6,2 м / 60 кПа
Максимальная подача	2,4 м³/ч	3,1 м³/ч
Материал корпуса	Чугун, нержавеющая сталь (исполнение N)	
Потребляемая мощность	5-22 Вт	5-45 Вт

ALPHA2 25-40/32-40 (N)

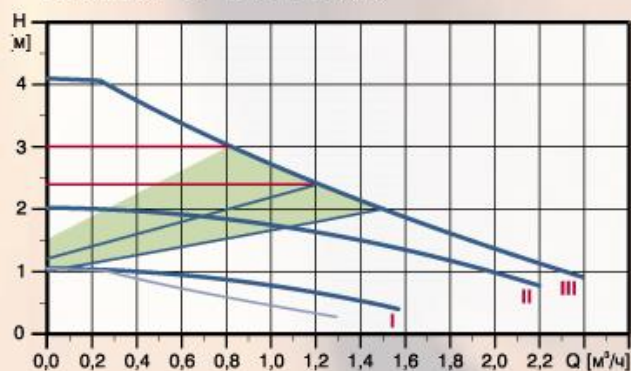

ALPHA2 25-60/32-60 (N)

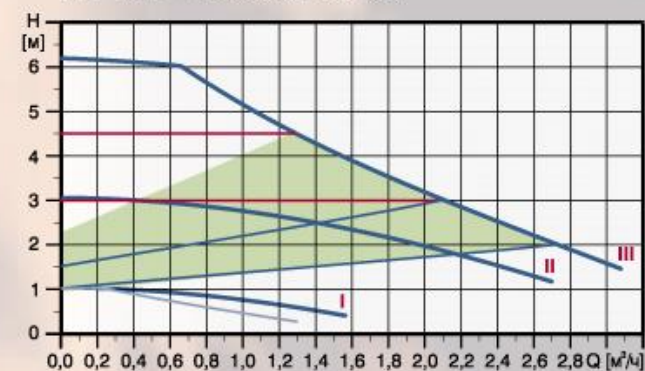



# Циркуляционные насосы ALPHA2



Насосы ALPHA2 используются для циркуляции воды или гликольсодержащих жидкостей в регулируемых системах отопления и в системах отопления с переменным расходом. Также могут применяться для циркуляции в системах ГВС.

## ПРЕИМУЩЕСТВА :

- Функция AUTO ADAPT ALPHA2 регулирует перепад давления в соответствии с текущими потребностями системы, нет необходимости регулировать насос самостоятельно – он все сделает за Вас. Также есть 3 фиксированные скорости, 2 режима постоянно-го давления, 2 режима пропорционального давления
- Управление одной клавишей
- Компактный дизайн
- Энергоэффективность класса А – самый экономичный циркуляционный насос
- Электродвигатель с постоянными магнитами
- Частотный преобразователь автоматически регулирует скорость вращения в зависимости от потребности системы
- Для систем ГВС с корпусом из нержавеющей стали (исполнение N)
- Индикатор энергопотребления показывает текущую потребляемую мощность
- Функция ночного режима
- Электродвигатель имеет встроенную тепловую защиту
- Подключается легко и быстро благодаря специальному штекеру Alpha
- Страна -изготовитель : Дания

