



Циркуляционные насосы для систем горячего водоснабжения COMFORT



Обеспечение циркуляции горячей питьевой воды через бойлер в домах и коттеджах . Вода в системе всегда будет горячей . Теперь Вы не будете тратить время и воду ожидая когда из крана пойдет горячая вода .


Циркуляция воды в системе теплый пол .

ПРЕИМУЩЕСТВА :

- Таймер с суточной шкалой (включение в удобное для Вас время) в моделях 15-14 BU, 20-14 BXU
- Термостат (автоматическое поддержание заданной температуры) в моделях 15-14 B T, 20-14 BX T
- Таймер и термостат (включается в удобное для Вас время и поддерживает заданную температуру) в моделях 15-14 BU T, 20-14 BXU T
- Высокая надежность за счет малой вероятности блокировки рабочего колеса
- Страна -изготовитель : Германия




Примеры монтажа

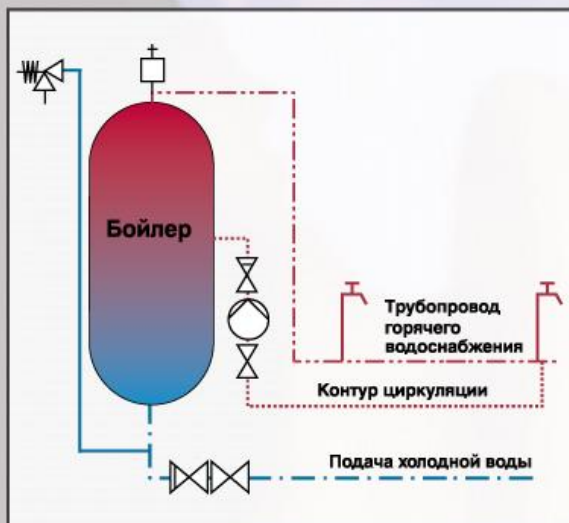


Технические характеристики

Температура перекачиваемой жидкости : от +2° С до +95° С
 Максимальное давление в гидросистеме : 10 бар
 Класс защиты : IP42
 Класс нагревостойкости изоляции : F

Во избежание образования накипи рекомендуется поддерживать температуру жидкости ниже 65° С. Температура окружающей среды всегда должна быть ниже, чем температура жидкости, т.к. в противном случае в корпусе статора может образоваться конденсат.

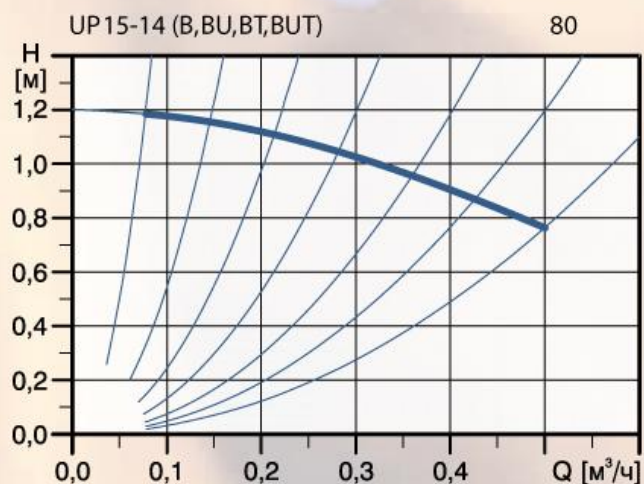

| P_1 [Вт] | I_n [А] |
|------------|-----------|
| 25 | 0,11 |

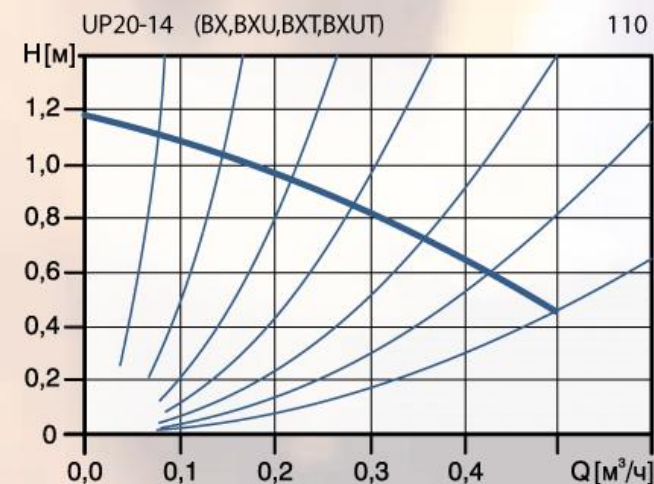

| P_1 [Вт] | I_n [А] |
|------------|-----------|
| 25 | 0,11 |