



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ :


- Автоматическое перекачивание сточных вод от санузлов , кухонь , посудомоечных и стиральных машин (до 4-х точек водозабора)
- Применяется при удаленном расположении самотечной канализации или в подвальных помещениях

ПРЕИМУЩЕСТВА :

- Малогабаритная , полностью укомплектованная и готовая к монтажу канализационная установка
- Возможность откачивать горячую воду до 70°С (модель С-3)
- Защита от перелива и вентиляционный клапан с угольным фильтром
- Режущий механизм (модели WC, WC-1, WC-3, CWC-3)
- Отведение стоков по трубам диаметром 23, 25, 28, 32 мм вместо обычных 100 мм канализационных труб
- Встроенный обратный клапан
- Малошумный
- Простой уход, т.к. напорный патрубок находится сбоку корпуса и Вы всегда можете открыть крышку
- Отведение стоков – по высоте до 8 м, по горизонтали до 100 м
- Страна -изготовитель : Франция



Примеры монтажа

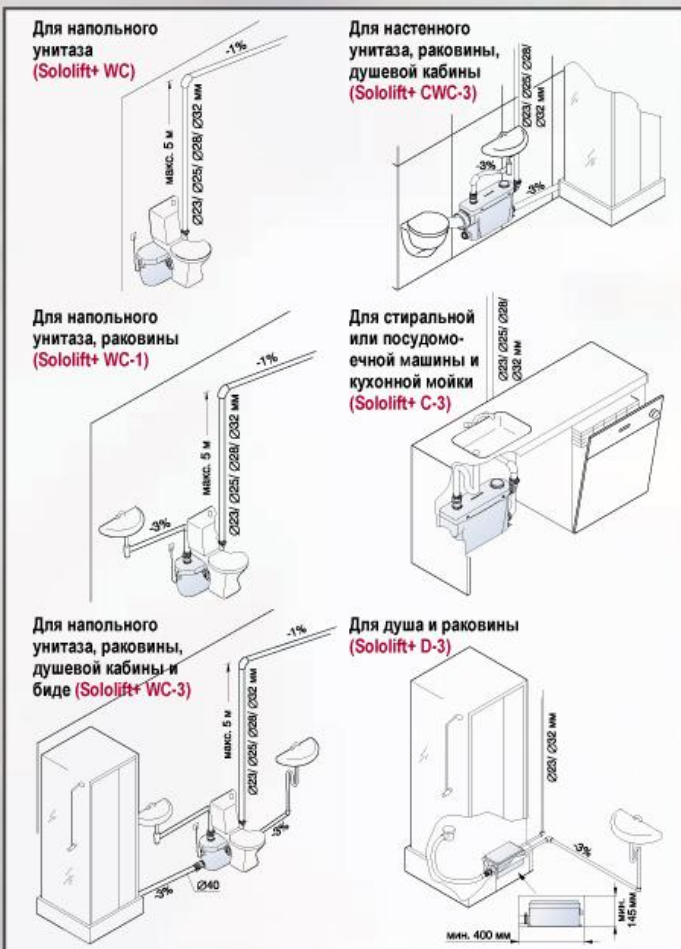

- При монтаже насосной установки Sololift+ следует руководствоваться следующим:
- подводящие трубы должны быть расположены с наклоном не менее 3%, напорные – не менее 1%
 - вертикальный участок напорного трубопровода должен быть сразу же после насосной установки
 - в начале вертикального участка установить сливной кран
 - для установки в исполнении "WC" расстояние между унитазом и насосной установкой должно быть минимальным
 - максимальная длина напорного трубопровода зависит от высоты подъема жидкости и местных потерь в трубопроводе (потери в трех коленах 90° эквивалентны потерям на 1 м вертикального участка или на 10 м горизонтального участка трубопровода)
 - установка крепится к полу крепежными изделиями, входящими в комплект поставки
 - при монтаже предусмотреть возможность снятия крышки резервуара для обслуживания
 - врез в самотечный трубопровод осуществлять под углом
 - не допускается объединение напорных трубопроводов от разных насосных установок

Технические характеристики

	Типоразмер установки Sololift+					
	WC	WC-1	WC-3	CWC-3	C-3	D-3
Масса нетто, кг	5,4	5,4	5,5	4,9	4,7	3,5
Максимальная подача, м ³ /ч, (л/мин)	5,7 (95)	5,7 (95)	5,7 (95)	4,5 (75)	3,9 (65)	3,5 (60)
Максимальный напор, м	8	8	8	6	6	5,5
Максимальная температура перекачиваемой среды, °C	40	40	40	40	70 (не более 2 мин)	40
Уровень включения /выключения, мм (от дна резервуара)	63/40	63/40	63/40	85/62	86/55	55/30
Уровень pH перекачиваемой среды	от 4 до 10					
Потребляемая мощность P ₁ , Вт	400	400	400	350	300	270
Номинальный ток, А	1,8	1,8	1,8	1,6	1,5	1,35
Напряжение электропитания, В	1 × 220-240					
Класс защиты	IP 44					
Класс изоляции	F					
Номер продукта	96176909	96176910	96176911	96176912	96176913	96176915

Применение

Типоразмер установки Sololift+	Унитаз напольный	Унитаз настенный	Раковина	Душевая кабина	Ванна	Биде	Стиральная машина / посудомоечная машина / кухонная мойка
WC	x						
WC-1	x		x				
WC-3	x		x	x		x	
CWC-3		x	x	x		x	
C-3			x	x	x	x	x
D-3			x	x			

Соединения

Типоразмер установки Sololift+	Подводящие патрубки	Напорный патрубок
WC	1 × DN 100	DN 32 для трубопровода с наружным диаметром Ø 23, Ø 25, Ø 28, Ø 32 мм (любой из указанных размеров)
WC-1	1 × DN 100; 1 × Ø 40 мм	
WC-3	1 × DN 100; 3 × Ø 40 мм	
CWC-3	1 × DN 100; 3 × Ø 40 мм	
C-3	3 × Ø 40 мм	
D-3	2 × Ø 40 мм; 1 × Ø 32 мм	DN 32 для трубопровода с наружным диаметром Ø 23, Ø 32 мм (любой из указанных размеров)