




## Накопительная емкость для насоса Unilift KP LIFTAWAY C



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ :

- Поставляемый комплект оборудования готов к монтажу погружного насоса типа KP 150-A1, KP 250-A1 или KP 350-A1
- Предварительно смонтированы всасывающий и напорный патрубки, резьбовые соединения всасывающих патрубков закрыты заглушками
- В комплект входят: обратный клапан (типа заслонки), гибкий переходник с хомутами для крепления при подключении напорной линии, кронштейн с держателем поплавкового выключателя, крепежные элементы для монтажа на полу или на стене, резиновые ножки
- Насос KP с кабелем длиной 10 м и штекерным электроразъемом, имеющим защитный контакт, в комплект поставки Liftaway C не входят и заказываются отдельно
- Для автоматического включения /выключения насоса используется поплавковый выключатель насоса с направляющей


### ПРЕИМУЩЕСТВА :

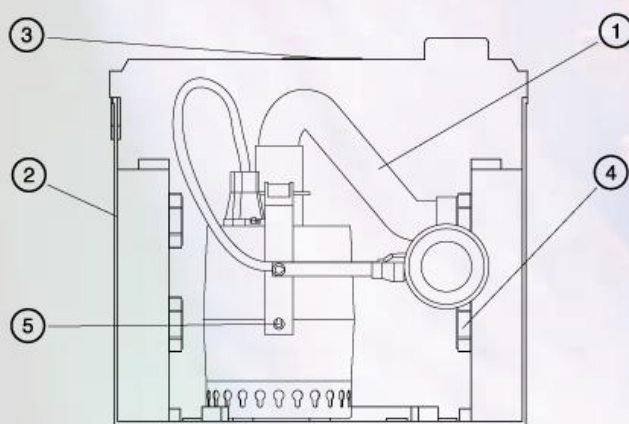

- ① Простота монтажа благодаря наличию напорных патрубков с правой и с левой стороны
  - ② Высокое качество наружных поверхностей, наличие закрытых боковых всасывающих патрубков
  - ③ Возможность применения для отвода воды из кухонных моек и коллекторных трубопроводов благодаря вертикальному всасывающему патрубку DN 40/50
  - ④ Простота монтажа благодаря предварительно установленным резьбовым соединениям для боковых всасывающих патрубков
  - ⑤ Возможность подключения к глубоко залегающим водосточным магистралям благодаря регулируемому уровню включения насоса
- Страна -изготовитель : Германия



## Примеры монтажа

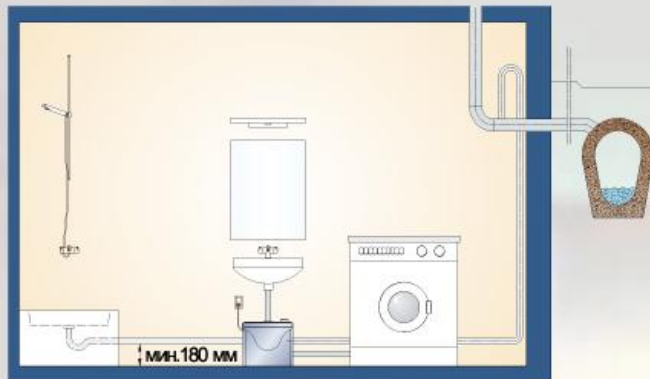

## Технические характеристики

Объем резервуара : около 30 л  
 Объем воды, при котором включается насос : около 13 л  
 Масса : 3,2 кг  
 Уровень включения насоса при разных положениях направляющей : 250 или 180 мм  
 Уровень выключения : 80 или 50 мм

### Соединения

Всасывающий патрубок :

3 × Ø 40 мм, сбоку  
 1 × Ø 40/50 мм, сверху  
 1 × 3/4" соединение стиральной машины, сбоку

Напорный патрубок :

Вентиляционный патрубок :

Ø 40 мм, сбоку  
 Ø 25 мм, сверху

